

TrioVing Code Handle Door

Dørvrider med kodelåsfunksjon, batteridrevet



Anvendelse

For enkel og bekvem låsing av innvendige dører. Beregnet for bruk både i næringsbygg og offentlige bygg. Velegnet også for små virksomheter som butikker, bensinstasjoner og lignende.

Øker sikkerheten ved at det er enkelt å låse og låse opp dører med kode.

Nullstilling av kodeminnet (resett)

Dørvrideren kan tilbakestilles til fabrikkinnstilling ved å endre administratorkoden. Ny administratorkode medfører at brukerkoder slettes, lyd på, autolås av.


Egenskaper

- Enkel montering, kun for innvendig bruk.
- Låses enkelt med egen låseknapp.
- Innvendig vrider fungerer alltid for åpning fra innsiden.
- Lysdiode blinker grønt eller rødt ved betjening.
- Varsel med rød lysdiode og forsinket åpning.
- Alle koder beholdes ved batteribytte.
- Patentert produkt.
- Kan resettes til fabrikkinnstilling.


TrioVing[®]
ASSA ABLOY

TrioVing Code Handle Door

Dørvrider med kodelåsfunksjon

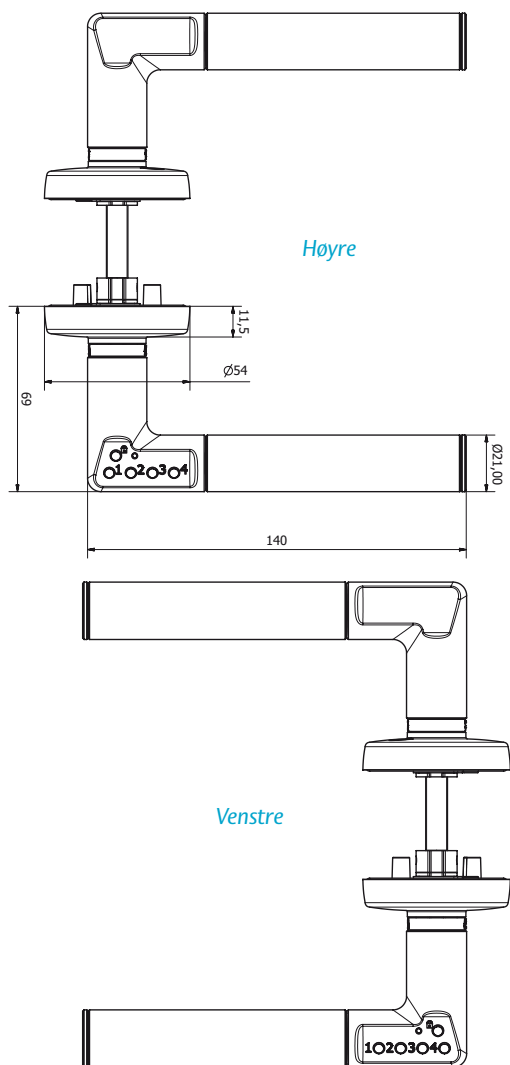

CR2 Lithium batterier



Distansering 8820

Batterier

TrioVing CodeHandle er batteridrevet og leveres normalt med batterier ferdig montert (2 stk CR2). Ved vanlig bruk med noen få opplåsnings hver dag varer batteriene normalt i ett par år.

Funksjon

Slå koden. Lysdioden blinker kort grønt hver gang en knapp trykkes inn. Det er også et kort lydsignal som bekrefter når knapper trykkes inn. Lydsignalet kan slås av og på etter ønske. Ved korrekt kode høres et klikk og vrideren er ulåst. CodeHandle forblir nå ulåst til låseknappen trykkes inn. Alternativt kan autolåsfunksjon aktiveres slik at vrideren automatisk går i låst stilling etter hver opplåsing ("smekklås").

CodeHandle kan stå i åpen eller låst posisjon i ubegrenset tid uten at batterienes levetid påvirkes.

Sikkerhet

Ved feil kode 5 ganger på rad blokkeres CodeHandle i 3 min.

Blokkeringen oppheves ved å taste rett kode 2 ganger på rad.

Administratorkode

En 6-sifret administratorkode må velges og programmeres inn før montering. All programmering av brukerkoder og andre innstillinger gjøres ved hjelp av administratorkoden.

Brukerkoder

TrioVing CodeHandle Door har plass til 9 individuelle brukerkoder som kan ha 4, 5 eller 6 siffer. Brukerkoder kan individuelt endres eller slettes.

Lydsignal

Lydsignalet kan slås av og på ved hjelp av administratorkoden.

Automatisk låsing ("smekklås")

Dørvrideren kan innstilles til å automatisk låse igjen etter opplåsing. Funksjonen kan slås av og på ved hjelp av administratorkoden.

TrioVing®
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

TrioVing a.s.
Pb 510, 1522 Moss
Tlf: 69 24 52 00
Fax: 69 25 52 50
E-post: post@trioving.no
Web: www.trioving.no

Oslo: Brobekkveien 80C
Fax: 23 37 30 50

Bergen: Sandbrekketoppen 36
Fax: 55 92 60 19

Trondheim: Hornebergveien 4
Fax: 73 96 88 86

Utførelse

Delvis mattbørstet stål og mattforkrommet zink. Høyre eller venstre versjon. Leveres med 2 stk CR2 batterier ferdig montert, monteringsanvisning, bruksanvisning, firkantpinne og skruer som passer for dørtykkelse 35 til 80 mm. Ved eksisterende lås i 51-serien må denne byttes til lås i Modul- eller Connect/Evolution-serien.

Egne varianter som må benyttes for innerdørlås er leveringsklare i september 2010.

Varianter

VR8810R Codehandle Door for modul- og evo/connect-lås høyre som vist på tegning
VR8810L Codehandle Door for modul- og evo/connect-lås venstre som vist på tegning
VR8811R Codehandle Door for innerdørdørlås 2014 høyre som vist på tegning (Q32010)
VR8811L Codehandle Door for innerdørdørlås 2014 venstre som vist på tegning (Q32010)

Tilbehør

For god sikkerhet anbefales det å benytte lås med sperrefalle på vriderfallen, f.eks Modul 8561, Evo 236 eller Evo 340 som i tillegg har hakereile. 8820 distansering benyttes når B-mål er mellom 21 og 14 mm.